


ナップサックフラッグバナー S-BB-B 組み立て方


仕様

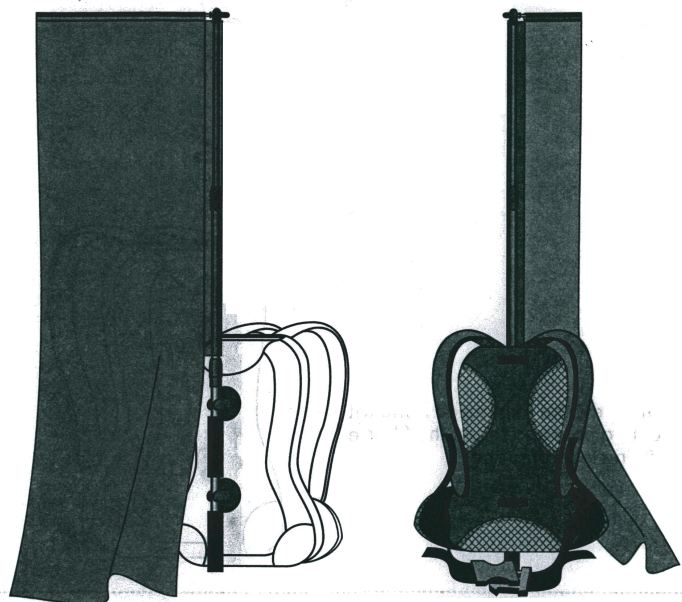

前側

後側

ナップサック

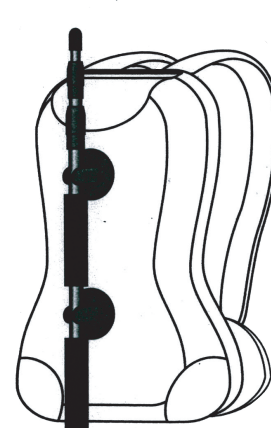

前側



後側



ポール

組み立て方

伸縮バンドのねじを抜きます。
のぼりの旗の高さを調整して、
ポールを突きさします。
グラフィックも同時に取り付けます。
ねじを取り付け、固定位置を設定してください。

